


Stark
Einzigartig
Aufnehmbar

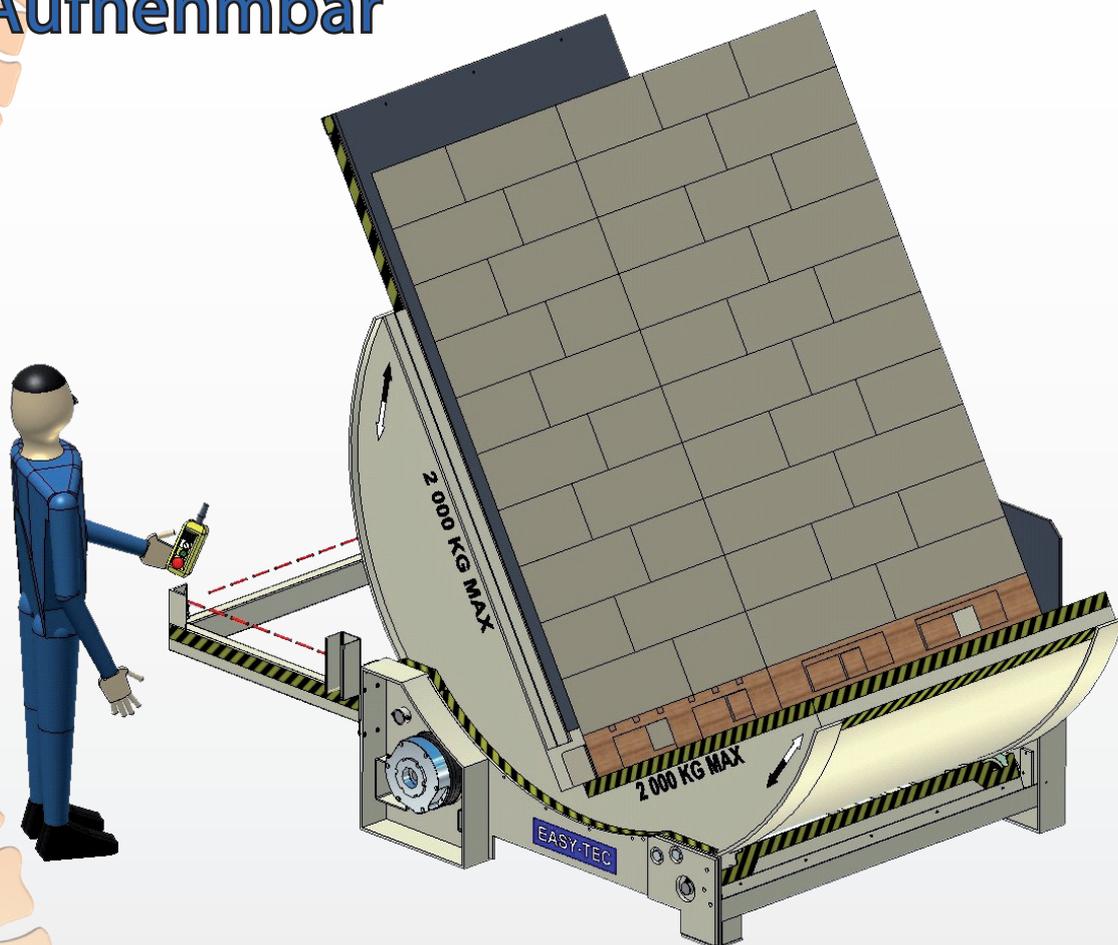

Palettenwender bis zu 80 Tonnen

Wir übernehmen gerne Ihre Rückenschmerzen !!!

Durch den **einzigartigen** Bau der Easy Tec Palettenwender ist nur eine Person in der Lage Paletten schnell und ohne Aufwand zu wechseln.

Die Paletten können mit einem Gabelstapler oder Schubmaststapler einfach auf die Plattform der Palettenwender gestellt werden und mit per Knopfdruck 90° gewendet werden. Das Wendevorgang ist innerhalb 15 Sekunden abgeschlossen.

Während dem Wenden wird die Plattform,

auf welcher die Palette liegt, automatisch zu 100 mm nach hinten gezogen, damit die alte Palette einfach und schnell herausgenommen werden kann!


Der Easy Tec Palettenwender wird in der Standardausführung in 230 V geliefert und ist hiermit überall zu verwenden. Gerne liefern wir auch eine 400V-Ausführung. Der Easy Tec Palettenwender arbeitet komplett elektromotorisch, keine Hydraulik und kein Öl!

Für alle Easy Tec Palettenwender gilt, dass

teure Einbaugruppen und zusätzliche und zeitraubende Sicherheitsgeländer nicht notwendig sind. Es ist ebenfalls nicht notwendig die Palettenwechsler am Boden zu verdübeln. Mit Hilfe eines Gabelstaplers kann die ganze Maschine aufgenommen werden und umplaziert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Vielseitig einsetzbar
- Standard verfahrbar
- Spannung 1Ph/230V.
- Standard oder komplett kundenspezifisch
- Exaktes Steuern durch Frequenzsteuerung
- 90° Wendebereich
- Palettenwechsel innerhalb einer Minute möglich, hohe Produktivität
- Tragfähigkeiten bis 80.000 kg
- Keine zusätzlicher Geländer erforderlich, extrem benutzerfreundlich
- CE - zertifiziert

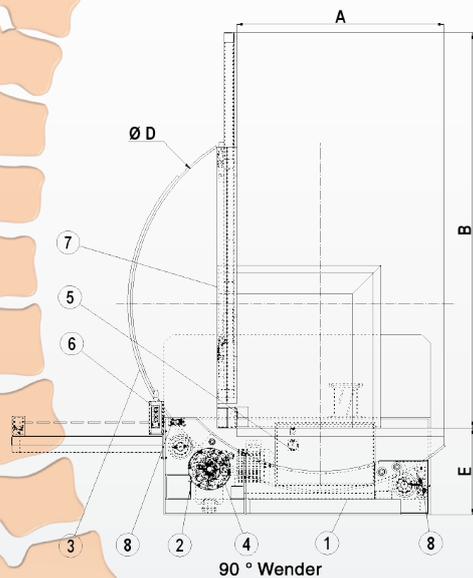

| Maß | 90° Wender |
|-----|------------|
| A | 1300 mm |
| B | 2400 mm |
| C | 1300 mm |
| Ø D | 2250 mm |
| E | 600 mm |

| | |
|-----|-------------------|
| 8 | Sicherheitsstop |
| 7 | Wendeplattform |
| 6 | Bedieningtableau |
| 5 | Schaltkasten |
| 4 | Sicherheitssystem |
| 3 | Wendermechanismus |
| 2 | Wendenmotor |
| 1 | Grundplatte |
| POS | Name |

OPTIONEN:

- Funkfernsteuerung.
- Geänderte Geschwindigkeiten.
- Aufnahmesysteme für Rollen
- Plattform mit Walze ausgeführt.



Lift Quality BV
Ruisvoorn 10
NL- 4941 SB Raamsdonksveer
Nederland

Tel. +31 (0) 162 518123
Fax. +31 (0) 162 580233
E-mail: info@liftquality.nl
Website: www.liftquality.nl